



ZDW-W 炫系列 WIFI变送器

产品说明书 V2.0

产品简介 Product Introduction

WIFI变送器以WIFI网络向平台传输数据，便于安装，设备本地保留一颗按钮，仅作查询使用，极大简明了设备本地操作，大部分操作都可远程来进行。

产品外观简介 Brief Introduction Of Product Appearance



注：

●如上图所示：

①天线接口 ②探头接口 ③SIM卡槽（无）

④通讯接口 ⑤电源接口

●探头接口样式，根据所选探头类型而定；

●WIFI版的SIM卡槽不需要装卡，用防水防尘胶封住；


由于产品技术改进和更新换代，个别外观可能会发生变更，请以收到实物为准，有任何疑问，欢迎来电咨询。

功能简介 Function Introduction

- 实时数据显示
- 本地声光报警
- 掉电续航
- 手机移动端配置参数
- 市电掉电提示
- 数据缓存
- 远程配置参数
- 远程升级

操作说明 Operating Instructions

■ 显示界面说明

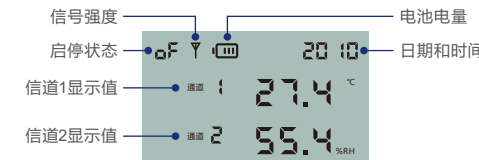

■ 手机移动端配置

1、APP下载

扫描下面的二维码可下载手机APP“智联网配”；



2、注册账号

（1）点击进入“智联网配”APP，在用户登录界面点击“注册账号”，会弹出泽大仪器微信公众号的二维码；



（登陆界面示意图）

（2）用微信扫描二维码，关注“泽大仪器”微信公众号；

（3）在公众号中，点击【泽大服务】→【个人中心】→【智联网配账户管理】进行账号注册（输入你想要设置的账号和密码即可，账号是由字母和数据组合而成，且以字母开头）；

3、账号登录

在“智联网配”APP 登录界面输入账号和密码，点击登录，如下图所示；



（APP 二维码）




（登录操作示意图）

4、配置设备

（1）如下左图界面“点击配置设备”；

（2）长按筒版网关设备上的“查询”按键 5 秒，使设备进入无线配置模式；

（3）如下右图界面选择设备类型为“炫系列变送器”；



（点击配置设备）




（选择设备类型）

（4）如下左图的界面勾选“已完成上述操作”，然后点确定；

（5）如下图界面点击连接 WiFi 变送器设备（通过 SN 号区分设备）；



（确认设备已就绪）



（搜索设备热点）

5、参数设置

如下左图界面可对设备进行如下参数设置

（1）WiFi 配置：WiFi 名称、密码和 DHCP；

（2）服务器设置：数据服务器 IP /域名和端口、配置服务器 IP /域名和端口；

（3）时间间隔设置：正常记录间隔、超标记录间隔和上传记录间隔；



咨询热线：400 900 2988
联系方式：0571-86882212
官方网址：www.zjuee.com

杭州泽大仪器有限公司
杭州市拱墅区莫干山路1418-50号3幢12层

6、断开连接

参数配置完成后点击左上角后退图标，可断开与设备的连接。（断开连接时，设备端蜂鸣器响，指示灯会在 20 秒之后熄灭）；



（参数配置主界面）




（退出 APP 操作示意图）

■ 远程操作

（1）打开浏览器，输入远程配置服务器 IP 地址：115.28.105.232:8443；

（2）输入用户名及密码，点击登陆，如下图所示：

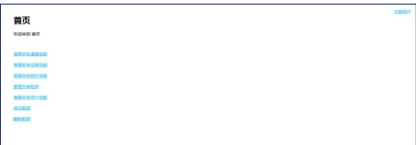

（远程配置 登录接口）

（3）点击“查看所有设备信息”，在序号框内输入需要远程配置的设备 SN 号，点击“检索”，如下图所示：



（配置参数 检索）


（4）鼠标点击配置可以修改下列参数：



（远程修改各项参数）

■ 数据查看

（1）通过 B/S 平台查看数据，在浏览器中输入 www.zjueecloud.com 网址；
（2）输入登录名及密码，填写正确验证码后点击登陆，如下图所示：



（B/S 平台登录界面）

（3）点击①②③④⑤⑥可以分别查看设备统计信息、报警统计、上传数据、定位信息、统计分析、系统管理等，如下图所示：



（B/S 平台首页）

注：详情操作请查看 B/S 软件操作说明

技术参数

Technical Parameter

■ 基本参数

产品型号	测量范围	精度	分辨率
ZDW-W1W1S-T1	温度：-20~60℃ 湿度：0~100%RH	温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH	温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH
ZDW-W1W1S-T2	温度：-40~100℃ 湿度：0~100%RH	温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH	温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH
ZDW-W1W-T2	温度：-40~100℃	温度：±0.5℃	温度：0.1℃
ZDW-W2W-T2	温度：-40~100℃	温度：±0.5℃	温度：0.1℃
●ZDW-W1KW-T2	温度：-200~300℃	温度：±1℃	温度：1℃
●ZDW-W1LW-T2	温度：-100~80℃	温度：±0.5℃	温度：0.1℃

类型	WIFI 型
参数	
数据上传间隔	1秒钟~24小时可配置
存储容量	单通道：12900 双通道：9214
电池	容量：900mAh 续航时间：12h 推荐充电电源：12V / 1A
功耗	0.22W

注：

- ◆表中带●型产品为特制设备；
- ◆由于技术改进，本说明书上的个别参数可能会发生变更，请以机身实际参数说明为准

■ 特性参数

特性	说明
通讯方式	WIFI
供电电源	DC 12V / 1A
配置接口	USB 2.0 B型接口
外形尺寸	105 x 108.5 x 31mm
工作温度	-20~60℃

注意事项

Points For Attention

- 在使用该产品时，请注意以下事项，以免产生严重后果，如不遵行以下注意事项，本公司不承担任何后果。
- ◆本产品不防水。
 - ◆不可将产品投入火中，以免引起爆炸，造成人身伤害。
 - ◆不要在易燃易爆处使用该产品。
 - ◆不要使用超过设备允许的输入电压进行供电，以免造成设备不可逆转损坏。